Lames de scie à panneaux radiale standard à rainurer inversées

(Pour OMD, MDF, contreplaqué et panneau de particules laminés et bruts)

Caractéristiques

- Conçues pour les exigences élevées des scie à panneau
- Pour pré-rainurer le dessous de la feuille
- Peut également être utilisé sur les scies à panneaux
- Pour les scies à panneaux avec unité de pré-rainurage

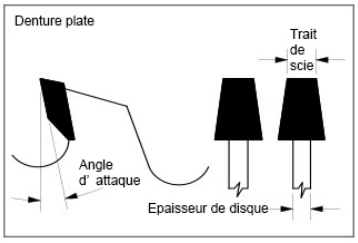

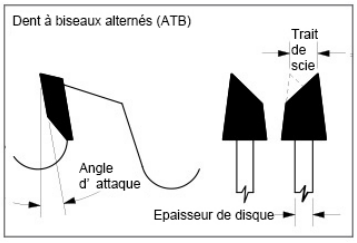

Lames à rainurer à denture plate

Pièce No.	Diamètre	Dents	Taille d'alésage	Trait de scie	Épaisseur de disque	Rainure de clavette et de trou Qté.-Dia.-B.C.	Type de dent
SC548	125	24	1-1/4"	4.4	3.2	-	FL-RR
SC548-01	125	24	45	4.4	3.2	-	FL-RR
SC626	125	24	45	4.8	3.5	-	FL-RR
SC551	150	24	1-1/4"	4.4	3.2	-	FL-RR
SC635	150	24	20	4.4	3.2	-	FL-RR
SC635-01	150	24	45	4.4	3.2	-	FL-RR
SC635-02	150	24	30	4.4	3.2	-	FL-RR
SC645	160	36	45	4.4	3.2	3/7/66	FL-RR
SC645-01	160	36	55	4.4	3.2	3/7/66	FL-RR
SC645-02	160	36	45	4.4	3.2	3/11/70	FL-RR
SC646	160	36	45	4.8	3.2	-	FL-RR
SC646-01	160	36	55	4.8	3.2	-	FL-RR
SC656	180	36	45	4.8	3.5	-	FL-RR
SC557	200	36	20	4.4	3.2	-	FL-RR
SC557-01	200	36	30	4.4	3.2	-	FL-RR
SC557-02	200	36	65	4.4	3.2	2-9-110	FL-RR
SC557-03	200	36	45	4.4	3.2	-	
SC572	200	36	45	4.8	3.5	-	FL-RR
SC572-01	200	36	65	4.8	3.5	2-9-110	FL-RR
SC667Q	200	36	45	5.8	4	-	FL-RR
SC675A	215	42	50	4.8	3.5	3/15/80	FL-RR
SC676Q	215	42	50	4.4	3.2	3/15/80	FL-RR

Denture plate avec biseaux alternés ATB

Pièce No.	Diamètre	Dents	Taille d'alésage	Trait de scie	Épaisseur disque	Rainure de clavette et de trou Qté.-Dia.-B.C.	Type de dent
SC566	200	36	4.4	45	3.2	-	ATB-RR
SC569	200	36	4.4	30	3.2	-	ATB-RR
SC575	200	36	4.8	45	3.5	2-9-110	ATB-RR
SC575-01	200	36	4.8	65	3.5	2-9-110	ATB-RR