FRAISES RAPPORTÉES STANDARDS

Applications

- Conçues pour être utilisées avec une défonceuse à commande numérique.
- Peuvent également être utilisées avec une défonceuse inversée fixe.
- Utilisez-les dans les opérations d'avance mécanique.
- La défonceuse à commande numérique doit être dotée d'excellents dispositifs de retenue pour réduire au minimum la possibilité de mouvement de la pièce.
- Utilisez-les pour les opérations d'usinage comme l'assemblage, le refeuillement, la découpe de contours et le découpage dans les matériaux naturels et artificiels.
- Les plaquettes amovibles standard en carbure sont faciles à retirer à l'aide de la clé Torx fournie.
- Ne nécessitent aucune pièce de fixation spéciale pour fixer les lames.
- Régime maximal de 18 000 tr/min.

Avantages

- Durée de vie prolongée comparativement aux outils brasés grâce à la précision des plaquettes et au carbure de qualité supérieure.
- Excellentes pour les cycles à production élevée.
- Réduction des frais d'affûtage en raison du faible coût des plaquettes comparativement aux fraises brasées standard.

Informations techniques

- Fraises de type tige faites d'acier de haute résistance pour une longue durée de vie et une grande durabilité.

	Diamètre du tranchant	Longueur Tranchant		Taille de la tige	Longueur t.		No. de	No. de fraises	Fraises
Pièce No.	po.	mm	po.	po.	mm	po.	goujures	requis	No.
ND227	20	28+28	1.10+1.10"	3/4"	130	5.12"	2+2	4	TJ381

Pièces de rechange
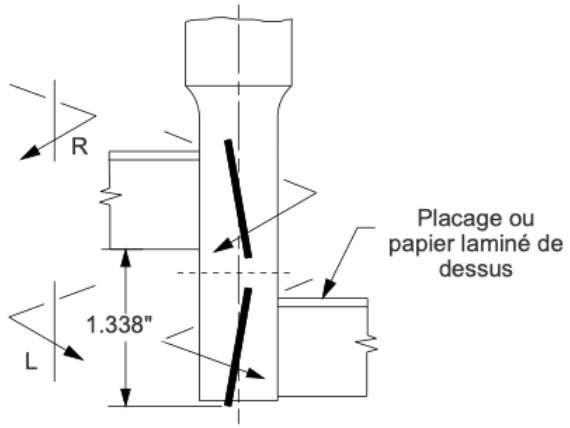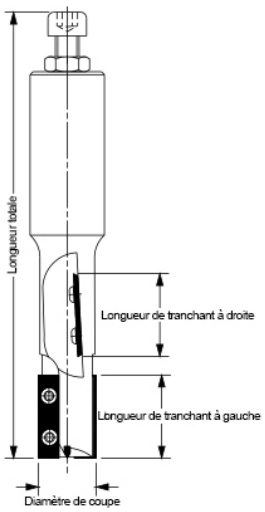
Pièce No.	Description
NP231	Vis de serrage M3x4.4 T9
NP159	Clé Torx manche en "T" T9
TJ381	Fraises rapportées 28x7x1.5