


## 2 AILETTES ENTIÈREMENT EN DIAMANT DPC

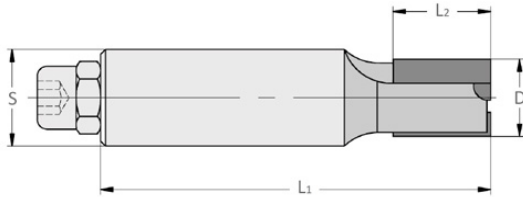

## Utilisations

- Rainurage, assemblage, feuillement, calibrage du contreplaqué, composites, plastiques et stratifiés haute pression.

## Avantages

- Surface lisse sans lignes
- Tranchants continus
- Angle de cisaillement alterné

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Convient aux épaisseurs de matériau: 197 – 750

#### CONTREPLAQUÉ

- Tr/min: 18,000-24,000
- Vitesse d'avance: 235-355  
po/min

#### COMPOSITES

- Tr/min: 15,000-18,000
- Vitesse d'avance: 40-195  
po/min

Pièce No.	D	L2	L1	Diamètre de tige (DT)
RN330	12	20	75	12x45
RN331	16	20	80	20x50