## TÊTE À MOULURER UltraLINE



### TÊTE À MOULURER UltraLINE

Les agrégats UltraLINE à moulurer sont utilisés avec divers outils de coupe pour former et façonner selon les besoins. Ils sont également utilisés dans les opérations de sciage à lames multiples. Ils sont dotés d'engrenages lubrifiés par bain d'huile pour une résistance supérieure à l'usure en cas d'usage intensif.

#### Caractéristiques:

- Démultiplication pour un couple élevé
- Arbre de 30 mm x 120 mm
- Guide de copeaux en option pour un contrôle de la poussière

#### Comprend:

- Extracteur à inertie et axes de scie







Moulure

Sciage

Ponçage Finition

Vitesse max. d'entrée (tige)	11,380 tr/min
Vitesse max. de sortie (outil)	7,690 tr/min
Couple max.	17 pi/lb
Rapport de vitesse	1:0.641
Lubrication	Bain d'huile
Temp. max.	85° C / 185° F
Rotation	360°
Direction de sortie	ld. à l'axe de la machine
Interfaces Outil	Taille de l'arbre: 30mm x 120mm











# TÊTE À MOULURER UltraLINE

### Dimensions de la TÊTE À MOULURER UltraLINE (mm)

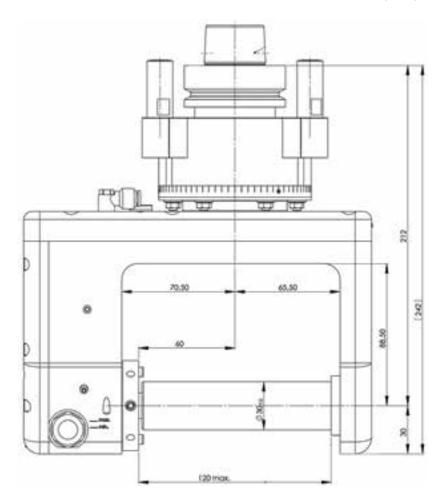

Guide de copeaux de tête à moulurer



Pendant le fonctionnement, la poussière est dirigée horizontalement par l'échappement naturel de la tête à moulurer.

Le système de guidage des copeaux dirige la poussière et les copeaux dans le système d'aspiration de la machine, afin que les copeaux ne contaminent pas votre matériau ou votre lieu de travail. D

C

)

\_

E

\_

1

J