

HYDRO-GRIP Type B et BI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



Informations techniques


- Le type B et BI est fileté et comporte une bague crantée pour assurer l'interchangeabilité entre les différents outils de
- Le manchon de type B fonctionne avec une pompe à haute pression
- Sous pression : le manchon intérieur se dilate vers la broche et le manchon extérieur se dilate vers l'outil
- Le manchon Type BI est actionné avec une clé en T

Utilisation

- Système de montage extrêmement précis pour une utilisation sur des mandrins non filetés
- Utilisation sur les machines à mouler, à tenon, etc.

Avantages

- Augmentation de la vitesse d'avance 30-50%
- Donne une concentricité presque parfaite sur la densité optique
- L'excellente répétitivité du cercle de coupe garantit que tous les couteaux/ailettes coupent efficacement
- Réduit le temps de mise en place car l'outil de coupe et le manchon restent en une seule unité, aucun assemblage requis
- Des finitions plus lisses pour un ponçage limité

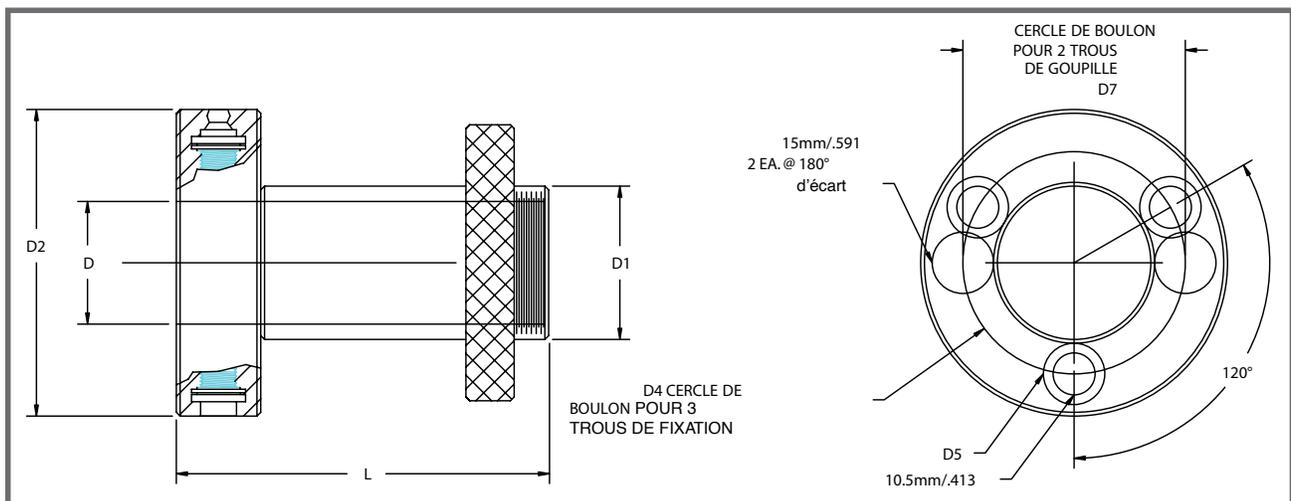

HYDRO-GRIP Type B et BI

Type B avec trous en pouce

Pièce No.	Description	Capacité
Taille spéciale	B-1 1/4"/40-85***	50mm
MG243	B-1 1/2"/50-85	50mm
MG244	B-1 1/2"/50-135	100mm
MG245	B-1 1/2"/50-185	150mm
MG247	B-1 13/16"/60-75	40mm
MG248	B-1 13/16"/60-115	80mm
MG250	B-1 13/16"/60-190	155mm
MG252	B-1 13/16"/65-85	50mm
MG253	B-1 13/16"/65-135	100mm
MG254	B-1 13/16"/65-185	150mm
MG257	B-2 1/8"/65-85	50mm
MG258	B-2 1/8"/65-135	100mm
MG259	B-2 1/8"/65-185	150mm

Type B avec trous en système métrique

Pièce No.	Description	Capacité
MG202	B-40/50-75	40mm
MG203	B-40/50-115	80mm
MG206	B-40/60-75	40mm
MG207	B-40/60-95	60mm
MG208	B-40/60-115	80mm
Taille spéciale	B-40/60-140	105mm
MG210	B-40/60-165	130mm
MG211	B-40/60-215	180mm
MG213	B-45/60-75*	40mm
MG214	B-45/60-95*	60mm
MG215	B-45/60-115*	80mm
MG216	B-45/60-140*	105mm
MG217	B-45/60-190*	155mm
Taille spéciale	B-45/60-240*	205mm
MG220	B-50/60-75**	40mm
MG221	B-50/60-95**	60mm
MG222	B-50/60-115**	80mm
MG223	B-50/60-140**	105mm
MG224	B-50/60-190**	155mm
Taille spéciale	B-50/60-230**	195mm
MG226	B-50/60-240**	205mm
MG228	B-60/70-75	40mm
MG229	B-60/70-190	155mm

Type BI avec trous en pouce

Pièce No.	Description	Capacité
MG287	BI-1 1/2"/50-85	50mm
MG288	BI-1 1/2"/50-135	95mm
MG289	BI-1 13/16"/60-75	40mm
MG291	BI-1 13/16"/60-115	80mm
MG292	••BI-1 13/16"/60-140	100mm
MG294	BI-1 13/16"/65-85	50mm
Taille spéciale	BI-1 13/16"/65-135	95mm
MG297	BI-2 1/8"/65-85	50mm
Taille spéciale	••BI-2 1/8"/65-135	95mm

Type BI avec trous en système métrique

Pièce No.	Description	Capacité
MG270	BI-40/50-75	40mm
MG272	BI-40/60-75	40mm
MG273	BI-40/60-95	60mm
MG274	BI-40/60-115	80mm
Taille spéciale	••BI-40/60-140	100mm
Taille spéciale	BI-45/60-75*	40mm
Taille spéciale	BI-45/60-115*	80mm
MG282	BI-50/60-75**	40mm
MG283	BI-50/60-95**	60mm
MG284	BI-50/60-115**	80mm
Taille spéciale	••BI-50/60-140**	100mm

Les tailles spéciales sont des manchons non standard *)

Le manchon B E45 a deux chevilles porteuses, 8,5 x 5 mm

) Le B E50 possède deux trous filetés M5 pour les chevilles porteuses, sur un cercle de boulons de 70 mm de diamètre. *) Le B-1-1/4 »/40 a deux trous de fixation d'outil.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K