Combinaison 4:1 pour coupe tranversale & pour onglet

Pour le découpage: bois résineux, bois feuillus, mélamine, placage et panneau laminé



Caractéristiques

- Quatre dents de biseau supérieures alternées avec une dent-rabot plate. Coupes lisses, droites et en onglet, avec un minimum de déchirure.
- Pour utilisation sur les scies à bras radial, les scies à coupe ascendante, les scies à découper et les scies à bois.

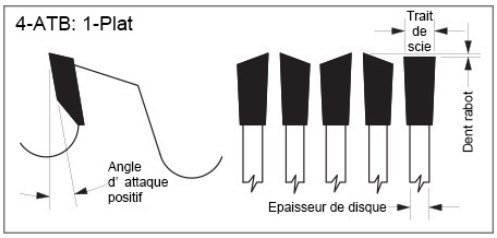

Pièce No.	Diamètre	Dents	Taille d'alésage	Angle d'attaque	Trait de scie	Ep. de disque	Rainure de clavette ou trou Qté.- Dia.-B.C.	Machine
SC076	10"	80	5/8"	0º	.116"	.098"	-	Scies à onglets, radiales et à découper
SC077	12"	80	5/8"	0º	.125"	.098"	-	Pistorious, CTD & Sampson
SC171	12"	100	5/8"	-2º	.134"	.118"	-	Pistorious, CTD & Sampson
SC078	12"	100	5/8"	0º	.120"	.100"	-	Pistorious, CTD & Sampson
SC174	14"	100	5/8"	-2º	.150"	.126"	-	Pistorious & CTD Machines
SC079	275	100	32	0º	.125"	.098"	-	Scies à onglets, radiales et à découper
SC080	14"	100	5/8"	0º	.134"	.120"	-	Scies à onglets, radiales et à découper
SC081	350	100	30	0º	.161"	.125"	-	Scies à onglets, radiales et à découper